



tiny WASH Broschüre & Preisliste

*Elegantes Design
Komfort auf Reisen*



System Bau AG ood

Büro & Produktion Werk 1:

Tsar Simeon I, Nr. 52 - 54
BG 9102 Kamenar (Oblast Warna)

info@SystemBauAG.com – www.SystemBauAG.com



ELEGANTES DESIGN - KOMPAKTE BAUWEISE

Mit einem Gewicht von 17 kg, einer Einbautiefe von nur 35 cm und einer Breite von 58 cm findet die tinyWASH in den meisten Heckgaragen oder Schränken einen Platz.



Elegant
Kompakt

info@SystemBauAG.com – www.SystemBauAG.com

Die tinyWASH Waschmaschine mit integriertem Trockner wurde für den mobilen Einsatz und das autarke Waschen optimiert. Durch die Möglichkeit, die Maschine mit bis zu 60°C warmen Wasser aus dem Bordsystem des Reisemobils oder Boots zu speisen wird die elektrische Leistungsaufnahme auf ein Minimum reduziert.



OPTIMIERT FÜR CAMPING UND BOOT

*Autark
Mobil*

MINIMALER STROMVERBRAUCH

Durch die Warmwassernutzung sinkt der Energiebedarf für einen Vollwaschgang bei 40°C unter 0,33 kWh.

NIEDRIGER WASSERVERBRAUCH

Der Wasserverbrauch eines Schnellwasch-Programms liegt bei ca. 12 Liter, der eines Vollwaschprogramms bei 18 bis 24 Liter.

Der Strombedarf im Schnellwaschgang (15 Min) liegt bei nur 0,37 kWh je Waschgang.
Im eco 40-60 Waschprogramm liegt der Strombedarf bei 0,33 kWh.

Der Wasserbedarf liegt bei nur 12 Liter je Schnellwaschgang und 18 bis 24 Liter bei Intensivwäsche.



NIEDRIGER ENERGIEBEDARF GERINGER WASSERVERBRAUCH

Effizient

ELEKTRISCHE ENERGIE SPAREN

Bei Verwendung von Heißwasser aus dem Bordsystem kann zusätzlich die elektrische Energie für das Aufheizen des Wassers eingespart werden.

OPTIMIERTER WASSERVERBRAUCH

Durch den Beladungssensor steuert der Waschtrockner die Wassermenge und reduziert zusätzlich den Wasserbrauch bei geringerer Beladung.

Trotz der kompakten Bauform verfügt die tinyWASH über ein Trommelvolumen von 17 Litern.
Im Waschbetrieb ist eine Beladung mit bis zu 3,3 kg Wäsche möglich.



KLEIN, ROBUST UND LEISTUNGSSTARK

Waschen

WASCHTROMMEL

Hochwertige Waschtrommel aus Edelstahl
mit integrierter LED Beleuchtung.

MOTOR

Drehzahl geregelter Direktantriebsmotor,
robust und verstärkt. Es ist keine Sicherung
für die Fahrt erforderlich.

Waschen und Trocknen in einem Gerät. Unser Waschtrockner verfügt über einen integrierten Trockner mit einer Beladungskapazität von bis zu 1,5 kg.



MIT INTEGRIERTEM TROCKNER

Trocknen


TROCKNUNGSDAUER

Die Dauer des Trocknungsvorgangs kann in Stufen von 30, 60, 90, 120 und 180 Minuten eingestellt werden.

TROCKNUNGSBETRIEB

Das Trocknungsprogramm kann sowohl in Kombination mit dem Waschprogramm, als auch als Einzelprogramm gewählt werden

Die tinyWASH steuert über den integrierten Beladungssensor die Wassermenge und verfügt über eine automatische Waschmitteldosierung für Flüssigwaschmittel. Die Maschine passt, je nach Zuladung, die verwendete Menge des Waschmittels, Wassers und die Waschdauer des Programms an.

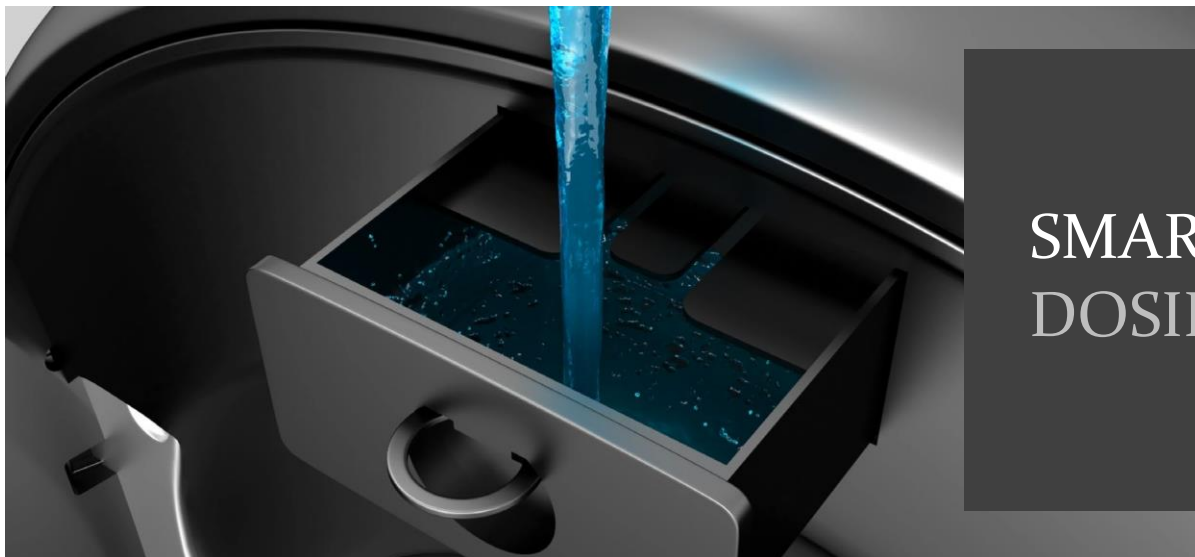

SMARTE DOSIERUNG

Intelligent

INTEGRIERTER WASCHMITTELTANK

Integrierter Waschmittelvorrattank für bis zu 400 ml Flüssigwaschmittel.

INDIVIDUELLE NUTZUNG

Das Waschmittel kann wahlweise über die automatische Dosierung aus dem Tank oder manuell in die Waschtrommel zugegeben werden.

Mit dem Touch-Bediendisplay lässt sich das Waschprogramm einfach auswählen und alle gewünschten Einstellungen schnell und unkompliziert vornehmen.

So individuell wie Ihre Wäsche. Wählen Sie für jedes Waschprogramm Temperatur, extra Wasser, Anzahl Spülvorgänge, Trocknungszeit und Waschmittelmenge.



EINFACHE BEDIENUNG INDIVIDUELLE EINSTELLUNG

Funktionell

WASCHPROGRAMME

Es stehen sechs Waschprogramme zur Verfügung. Von einer einfachen Schnellwäsche mit 15 Minuten bis zu einer Intensivreinigung mit 90°C.

WEITERE FUNKTIONEN

Handgewaschene Kleidungsstücke können auch nur gespült und geschleudert werden. Ein Selbstreinigungsprogramm erleichtert die Pflege der Maschine.

Individuelle Fahrzeuge – Individuelle Einbaumöglichkeiten.



INTEGRATION GASFACH

flexibel
Individuell

EINBAUBEISPIELE

Unter www.tinywash.de finden Sie zahlreiche Einbaubeispiele in diversen Fahrzeugen.

info@SystemBauAG.com – www.SystemBauAG.com

Individuelle Fahrzeuge – Individuelle Einbaumöglichkeiten.



INTEGRATION KLEIDERSCHRANK


flexibel
Individuell

EINBAUBEISPIELE

Unter www.tinywash.de finden Sie zahlreiche Einbaubeispiele in diversen Fahrzeugen.

info@SystemBauAG.com – www.SystemBauAG.com

Individuelle Fahrzeuge – Individuelle Einbaumöglichkeiten.

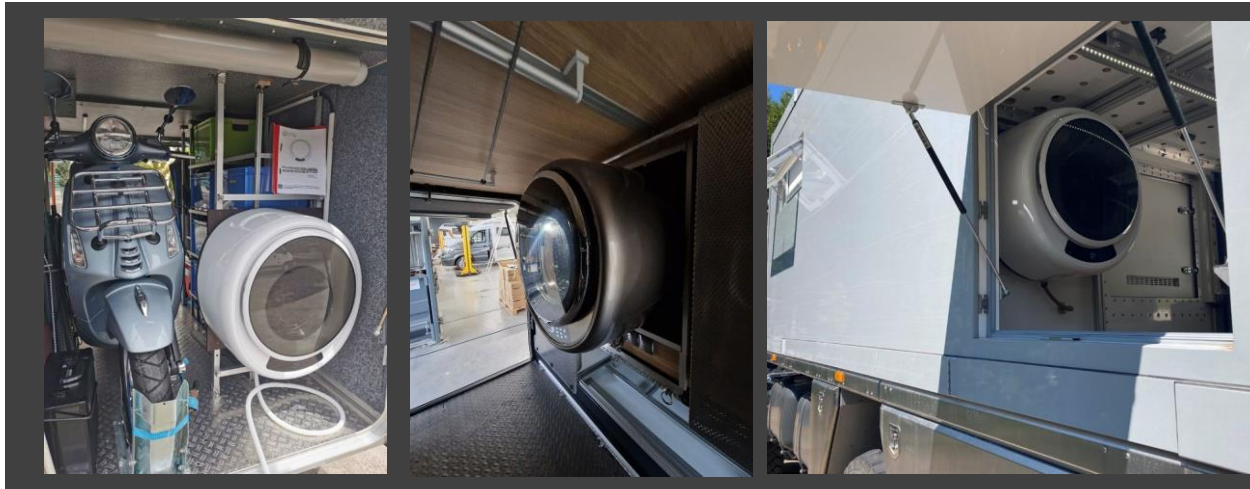

INTEGRATION HECKGARAGE

Unkompliziert

EINBAUBEISPIELE

Unter www.tinywash.de finden Sie zahlreiche Einbaubeispiele in diversen Fahrzeugen.

info@SystemBauAG.com – www.SystemBauAG.com

Europaweiter Austauschservice - Sollten Sie mit Ihrer Waschmaschine oder dem integrierten Trockner auf Reisen Probleme haben, die unser telefonischer Service nicht mit Ihnen gemeinsam lösen kann, erhalten Sie von uns während der Garantiezeit (einschließlich Garantieverlängerung) auf Wunsch ein kostenloses Leihgerät, inklusive der Transportkosten innerhalb der EU, bis zur Fertigstellung der Reparatur Ihres Geräts.



GARANTIE SERVICE

Unkompliziert

MOBILITÄTSGARANTIE

Europaweiter Austausch bei Defekt innerhalb von 14 Werktagen (in Abhängigkeit der DHL Transportzeiten).

GARANTIEVERLÄNGERUNG

Optional bieten wir zu unseren Geräte eine Garantieverlängerung für 12, 24 und 36 Monate an. Die Garantiezeit kann so auf insgesamt 60 Monate erweitert werden.



tinyWASH ist
MORELO Erstausrüster



Regional



info@SystemBauAG.com – www.SystemBauAG.com

Auf Wunsch liefert tinyWASH das Zubehör.
Einbauset zur einfachen und flexiblen Montage ohne viele Löcher und Schrauben,
passende Abwasserhebepumpe zum optionalen Anschluss an den Grauwassertank,
Druckwasserpumpe für den Einbau in Mobilien mit Tauchpumpe.



ZUBEHÖR

*Komplett
Massgeschneidert*

info@SystemBauAG.com – www.SystemBauAG.com

CO2 neutral von der Produktion bis zur Nutzung.

Alle nicht vermeidbaren CO2 Emissionen werden vollständig nach dem Gold Standard kompensiert, einschließlich der ersten 500 Waschgänge unserer Kunden.



CO₂ NEUTRAL NACH GOLD STANDARD

Nachhaltig
Verantwortungsvoll

info@SystemBauAG.com – www.SystemBauAG.com




tinyWASH WT- 1-EU- W

Farbe: Weiss

Artikelnummer: 401001

1.250,00 Euro inkl. 20% MwSt.




tinyWASH WT- 1-EU- S

Farbe: Silbergrau-Chrom

Artikelnummer: 401002

1.299,00 Euro inkl. 20% MwSt.



TECHNISCHE DATEN

Technische Daten

Gewicht	17 kg
Breite	58,2 cm
Höhe	62,1 cm
Tiefe	35,2 cm
Stromanschluss	220 - 240 V 50/60 Hz
Maximale Leistungsaufnahme	1500 W

Schall dB(A)	Waschen < 45 dB Schleudern < 71 dB
--------------	---------------------------------------

Wasserdruck	0,3 bis 4 bar
Wassertemperatur Zulauf	10°C bis 60°C (Zuwasseremperaturen über 30°C reduzieren den elektrischen Energiebedarf pro Waschgang erheblich)

Waschleistung

Nennkapazität Waschen	2,50 kg * <small>*Nennkapazität 2,50 kg, maximale Beladung bis zu 3,3 kg</small>
Nennkapazität Trocknen	1,5 kg
Schleudern	max. 850 U / min
Waschprogramme	Smart (Automatik), Hot (Heisswäsche), Quick (Schnelwaschprogramm), Kids (Intensivwäsche), Small (für kleine Wäscheteile), eco 40-60 (Energiesparprogramm), R+Spin (Spülen und Schleudern), Drum Clean (Selbstreinigung der Wäschetrommel)
Waschprogramme Laufzeiten	Smart 49 Minuten (Laufzeit verändert sich automatisch je nach Zuladung und Temperatur), Hot 95 Minuten, Quick 15 Minuten, Kids 70 Minuten, Small 70 Minuten, R+Spin 27 Minuten, Drum Clean 66 Minuten, Trocknen 30 - 180 Minuten, eco 40-60 2:42 Std.
Zusätzliche Programmoption	W-Level (Wassermenge einstellen), Temp (Temperatur einstellen), Rinse+ (Schleuderzeit einstellen), Dry+ (Trocknungszeit einstellen), D-Cent (Waschmitteldosierung einstellen), Delay (Verzögerter Programmstart)
Waschmitteldosierung	Waschmittelvorratsbehälter mit automatischer Dosierung. Ist keine automatische Dosierung gewünscht kann die Funktion deaktiviert und das Waschmittel (Flüssigkeit Pulver Tab) direkt in die Wäschetrommel gegeben werden.
Wasserverbrauch	12 Liter je Schnellwaschgang, Trocknungsvorgang in Abhängigkeit der Beladung ca. 10 bis 15 Liter pro 30 Minuten
Stromverbrauch	0,33 kWh im Waschgang eco 40-60, 0,37 kWh im Waschdurchgang Quickwash

Sonstige Ausstattungsmerkmale

Antrieb	Drehzahl geregelter Motordirektantrieb
Waschtrommel	Edelstahl
Bedienung	Touch display
Beleuchtung	Beleuchtete Waschtrommel
Tür	Notentriegelungsmechanismus
Wasser	Notablaufmechanismus

Montage / Installation


Installationsort / Verwendung	Der tinyWASH Waschtrockner der Serie WT-1-EU-x ist sowohl zur Verwendung in Wohnmobilen, Wohnwägen, Campem, Vans, etc., als auch für stationäre Installation in Haushalten bestimmt.
Montageart	Wandmontage, vertikal. Ein horizontaler Betrieb im Liegen der Maschine ist nicht möglich. Befestigung mit 4 Schrauben an der Wand/Wandverkleidung oder mit dem tiny WASH Installationskit (nicht im Lieferumfang enthalten). Im Fall der Wohnmobil- oder Wohnwagenmontage empfehlen wir die Maschine nicht direkt auf die Holzverkleidung zu schrauben sondern unser Montagekit zu verwenden oder eine Tragplatte, Mindestgröße 50 x 50 cm (MDF, Multiplex oder vergleichbar, mindestens 20 mm Stärke) mit einer ausreichenden Anzahl an Schrauben und ggf. Leim, zu montieren und die Waschmaschine in diese Platte zu verschrauben. Bei der Direktmontage besteht die Gefahr, dass sich die Maschine durch die Fiehkraft beim Schleudervorgang löst, bzw. das Holz der Wandverkleidung ausreißt.
Elektrik	220-240 V Anschlusskabel (1,5 m) mit Schuko Stecker
Frischwasser	Frischwasser von der Wohnmobilversorgung, alternativ Direktwasseranschluss bei externer Verfügbarkeit. Die Frischwasserleitung der tiny WASH verfügt über eine Schlauch-Steckverbindung (baudieich Gardenakuoplung).
Abwasser	Abwasserschlauch zum Anschluss an einen Kanister (Achtung! 24 Liter Volumen berücksichtigt) alternativ Direktanschluss an den Grauwassertank des Wohnmobils (Set optional bestellbar). Bitte beachten, dass die Maschine über keine Abwasserpumpe verfügt. Bei der Verlegung der Leitungen muss auf ein entsprechendes Gefälle geachtet werden. Alternativ besteht die Möglichkeit eine externe Hebepumpe einzubauen.

Lieferumfang

Gerät	1 Stück Waschtrockner tiny WASH
Wasser / Abwasser	Frischwasserschlauch (2 m), Schlauch-Kupplung, Sicherungsring für Maschinenanschluss. Abwasserschlauch (2m) mit Sicherungsring für Maschinenanschluss.
Befestigung	4 Schrauben mit Muttern M10. Befestigungsmaterial für die Montage in Haushalten an massiven Wänden nicht im Lieferumfang enthalten.
Dokumentation	Bedienungsanleitung inkl. Montageanleitung als PDF Download




582 mm

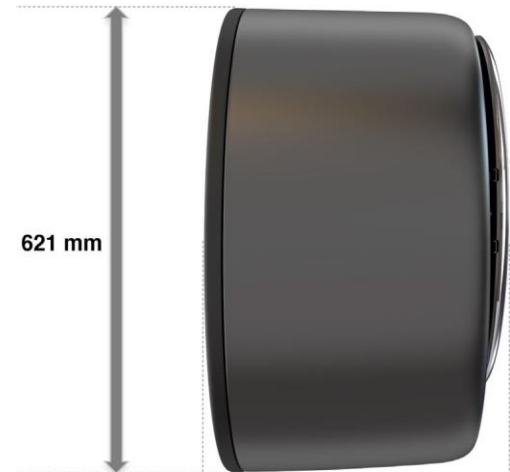

621 mm

352 mm

2024

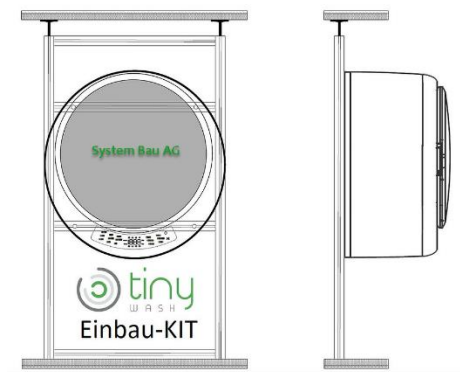

Preiseliste tinyWASH & Zubehör		Brutto, inkl 20% Ust.
Artikelnummer	Kurzbeschreibung	
401001	tinyWASH WT-1-EU-W Waschtrockner für Wohnmobile, 230 V, WEISS	1.250,00 €
401002	tinyWASH WT-1-EU-S Waschtrockner für Wohnmobile, 230 V, SILBER	1.299,00 €
Zubehör		
400004	Einbau-Kit für tinyWASH WT-1	
	Einbauhöhe bis 100 cm	
	Einbauhöhe 101cm bis 120 cm	310,00 €
	Einbauhöhe 121cm bis 150 cm	350,00 €
	Bei Bestellung im die exakte Einbauhöhe in cm angeben.	399,00 €
400005	Abwasserhebeanlage Multiport für tinyWASH Waschtrockner Typ EHP-WT-2	159,00 €
400006	Druckwasserpumpe 12 Volt 6 Liter/min DP-12-600	120,00 €

СИСТЕМ БАУ АГ ООД
Цар Симеон I, № 52 - 54
BG - 9102 Каменар

info@SystemBauAG.com
www.SystemBauAG.com

info@SystemBauAG.com – www.SystemBauAG.com



info@SystemBauAG.com – www.SystemBauAG.com



WEB: www.SystemBauAG.com
E-Mail: info@systembauag.com



tinyWASH, das tinyWASH Logo, sowie das tinyWASH Design sind europaweit geschützt und dürfen durch Dritte nur nach vorheriger, schriftlicher Zustimmung verwendet werden. © Camplnvent 2024 V3.01 22.01.2024 WEEE-Reg.-Nr. DE 89158996



System Bau AG OOD

Tsar Simeon 1,
Nr. 52 – 54, 9102 Kamenar (Oblast Varna)

HRB: 207084227
USt-ID: BG207084227

E-Mail: info@systembauag.com

Web: www.SystemBauAG.com

Tel.: +359 87 968 38 60



info@SystemBauAG.com – www.SystemBauAG.com

**TINY
HOUSE**

jetzt informieren



СИСТЕМ БАУ АГ ООД
Цар Симеон I, № 52 – 54
BG – 9102 Каменар

info@SystemBauAG.com
www.SystemBauAG.com